

城かべ 古代漆喰

磨き用「のろシリーズ」

漆喰磨き専用の「色のろ」を城かべ古代漆喰用の熟成した石灰クリームを用いて丹念に作り上げました。

城かべ古代漆喰用の生石灰クリームから作られる「のろ」は、鏝伸びが良く、非常に光沢有る表面を作り上げます。



黒のろ



赤のろ



黄のろ

* 荷姿 : 1 kg / 袋


* 標準施工面積 : 約 1.65 m² 注1)

注1) 標準2回塗り ただし塗り回数により施工面積は変わります。

製造元 田川産業株式会社
〒826-0041 福岡県田川市弓削田1924番地
TEL 0947-44-2240 FAX 0947-44-8484
URL <http://www.shirokabe.co.jp>
Mail info@shirokabe.co.jp

黒磨き施工方法

1. 荒壁
2. 大直し
3. 砂ずり
4. 土中塗り
5. 砂漆喰
6. 砂漆喰（仕上げ）
7. 生浜漆喰（関西は白雪）
8. 紙スサ漆喰
9. 1番ノロ
10. 2番ノロ

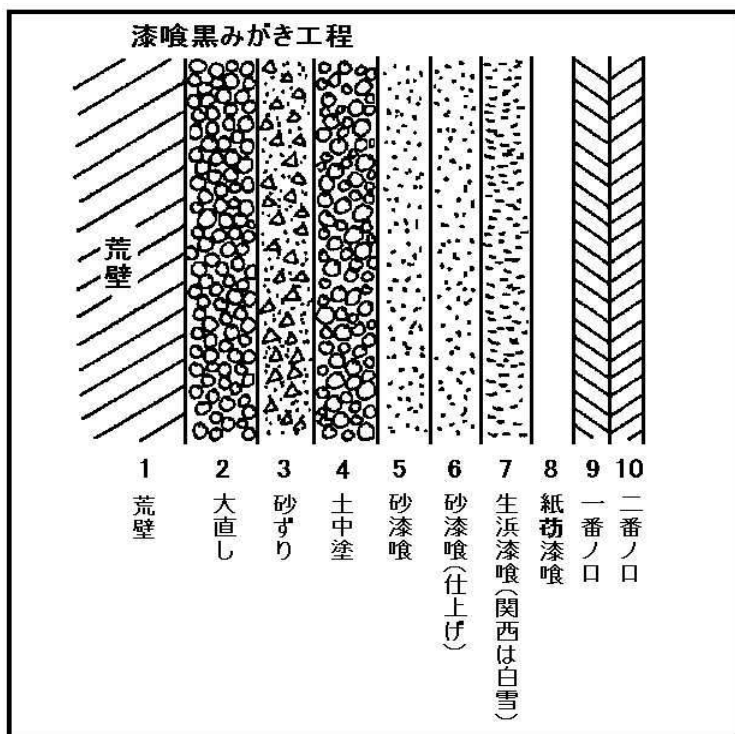

出展『左官教室 久住 章氏 漆喰黒磨き施工方法』より

配合例

- | | | | | |
|----------|---------|-------------|-------------|----|
| 5. 砂漆喰配合 | 城かべ屋根漆喰 | 1袋、粉角又 | 1袋、篩砂（3～5厘） | 4升 |
| 6. 砂漆喰配合 | 城かべ屋根漆喰 | 1袋、篩砂（3～5厘） | | 3升 |
| 7. 生浜漆喰 | 城かべ | | | |
| 8. 紙スサ漆喰 | 高級城かべ | 1袋、色のろ | 1kg | |

* 紙スサ漆喰に色のろを混ぜるのはあんこがでないようにするため。

注) 地域により施工方法が幾分違いますので上記は参考として下さい。

低温時期、梅雨時期に施工されますと表面に露が浮き白華の原因となります。

上記に係わらず露浮きが認められるときは、露浮きが無くなるまで拭き取ってください、色ムラや白華の原因となります。

施工が初めての方は、テスト塗りをされてから施工することをお奨めします。